

Revisión 0



MANUAL DE
INSTRUCCIONES

PLATO DE DUCHA



TEXTUR Collection



MARCA: TEXTUR

0. PRÓLOGO

EL PRESENTE MANUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO SUMINISTRADO Y SE DEBE CONSERVAR JUNTO AL MISMO.






NO COMENZAR A MONTAR, INSTALAR O MANTENER EL PRODUCTO SIN HABER LEIDO EL PRESENTE MANUAL.



DEBE SER LEIDO POR CUALQUIER OPERARIO, USUARIO, INSTALADOR O MANTENEDOR ANTES DE EFECTUAR OPERACIÓN ALGUNA.

Este Manual contiene las instrucciones básicas a tener en cuenta durante la instalación, uso y el mantenimiento normal del producto. Es imperativo que este manual sea leído por el personal responsable antes de proceder a la instalación del producto denominado PLATO DE DUCHA. Si necesitan más ejemplares, solicítenlos.

ANTES DE INSTALAR, USAR, LIMPIAR O CUALQUIER OTRA OPERACIÓN, ROGAMOS LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE.

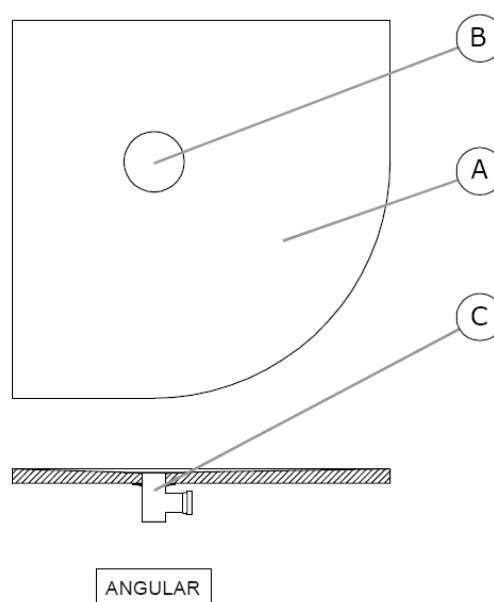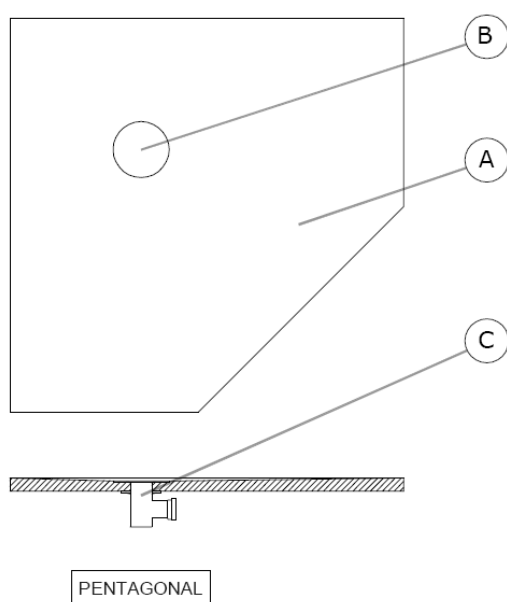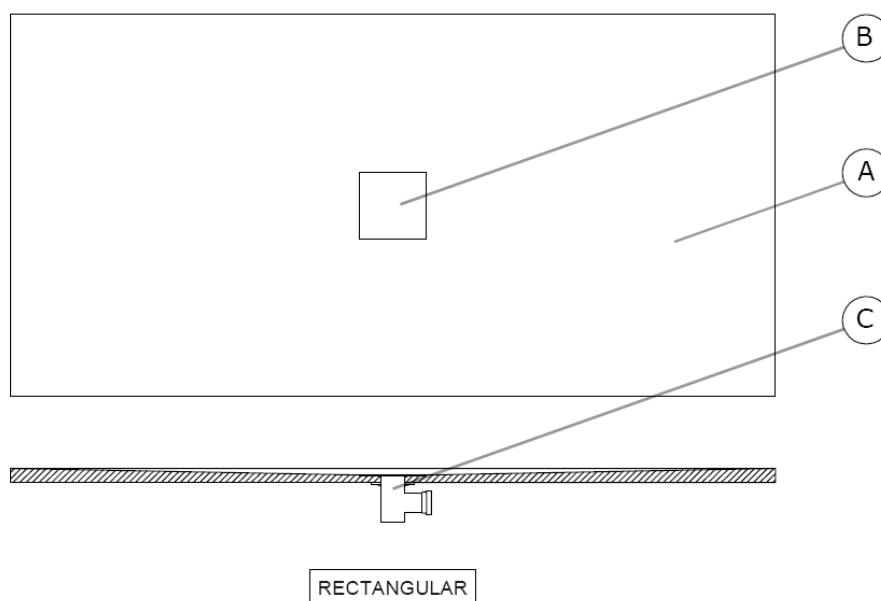

- A** Plato de ducha
- B** Rejilla acero inox.
- C** Desagüe

1. INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO

Este Manual de instrucciones contiene las instrucciones básicas para el montaje del producto y las indicaciones que se han de cumplir para hacer posible el montaje correcto en el producto final.

1.1. Normas básicas para su montaje.

- El embalaje se realizará para proteger las partes más sensibles a posibles agresiones o efectos derivados de un mal transporte con los medios adecuados, mediante cartón y film transparente.



- La traslación del plato de ducha se hará mediante una carretilla elevadora o sistema similar desde la fábrica. Se atenderá siempre a la existencia de obstáculos o personas en la zona de tránsito.
- En las operaciones de descarga, en todo momento se tendrá en cuenta las instrucciones del fabricante del mismo para su uso.
- Textur Collection S.L.U. no se responsabiliza de los daños originados por el almacenamiento provisional o el transporte inadecuados.
- La instalación deberá efectuarse únicamente por un técnico autorizado especialista en sanitarios.

- Durante la instalación se deberán proteger las superficies, los revestimientos, la pared y las baldosas del suelo de los platos de ducha.
- Deberá evitar cualquier tipo de suciedad, en concreto ensuciamientos que pudieran originarse por obstrucción del desagüe. El suelo sobre el que se asienta el plato de ducha deberá estar limpio, sin grasa y seco.
- Con el fin de asegurar una buena instalación, las fases de trabajo deberán realizarse respetando los tiempos de trabajo.

Es imperativo que este manual sea leído por el personal responsable operador antes de proceder a la instalación y montaje del PLATO DE DUCHA. Este manual debe estar siempre disponible en el lugar en que, en cada momento, se encuentre el producto.

1.2. Instalación y montaje

Procure no perder ni tirar este manual de instrucciones. No dude en ponerse en contacto con Textur Collection S.L.U. si necesita un nuevo manual de instrucciones del producto.


Antes de utilizar el producto asegúrese de que está íntegro y no dañado. Si se aprecian daños:

- Enumere meticulosamente los daños en el albarán de entrega por si fuera preciso reclamar al transportista por daños en la mercancía.
- No utilizar el producto.
- Diríjase al vendedor o proveedor.


Para los elementos sensibles o partes del producto antes de proceder a quitar el embalaje se recomienda un control visual del mismo.

- Asegúrese de que los elementos de embalaje (bolsas, caja, elementos de fijación) estén colocados fuera del alcance de los niños.

Una vez verificados los puntos anteriores se procederá a la instalación del PLATO DE DUCHA. Dicha operación se realizará por personal especialista y siempre siguiendo el siguiente orden:

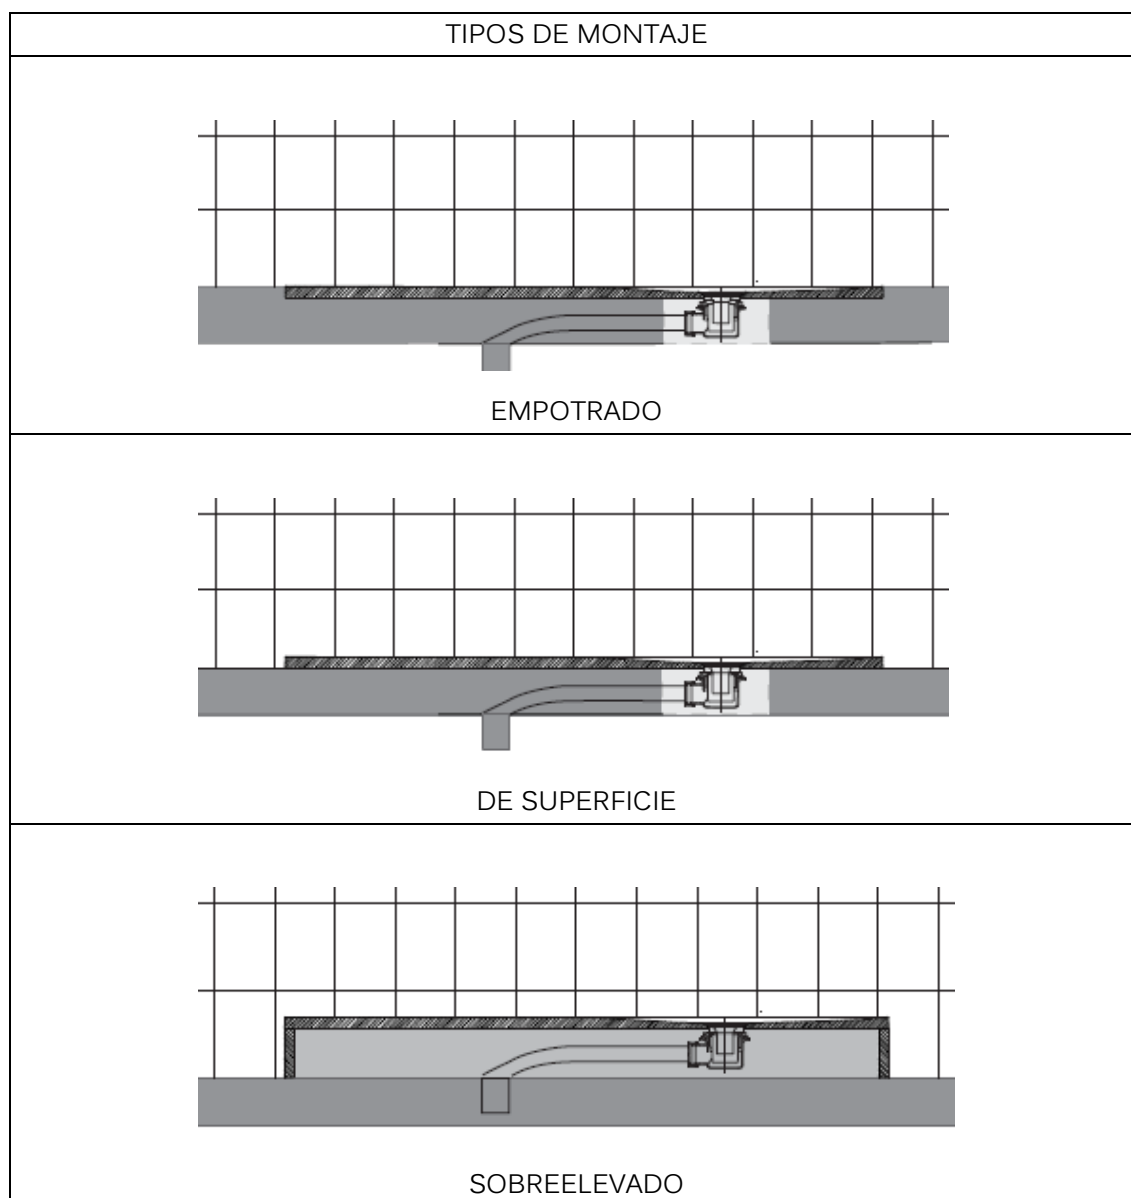


INSTALACIÓN

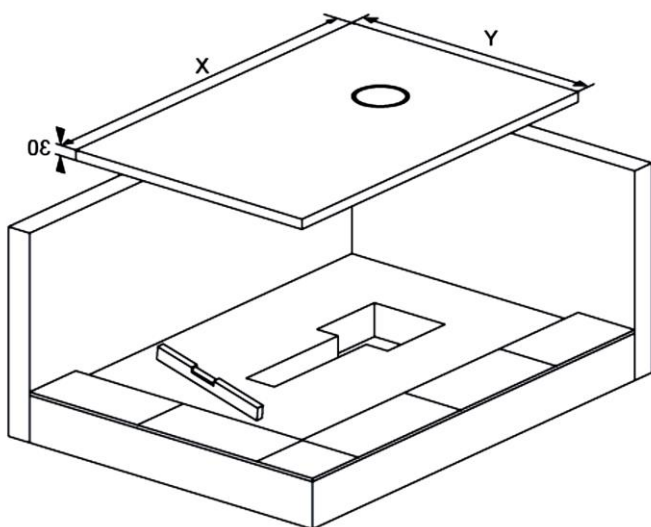


El hueco para el desagüe debe tener una profundidad mínima de 90 mm.





Salvo para el tipo sobreelevado, será necesario abrir una roza en el suelo desde el desagüe hasta la ubicación de la bajante con un ancho de 150 mm y profundidad de 90 mm, como mínimo.

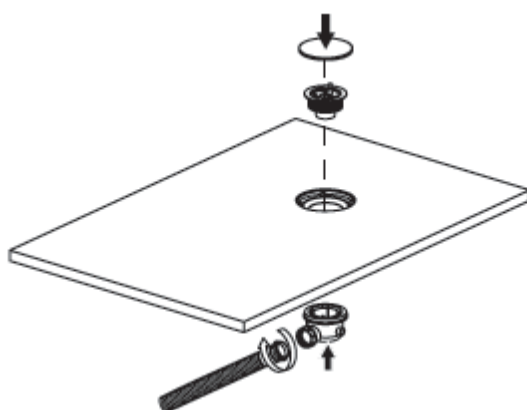


Montar provisionalmente el desagüe suministrado y conectar con el tubo de la bajante. Comprobar que no existan fugas y que el desagüe coincida con el orificio del plato y que exista holgura entre ambos.

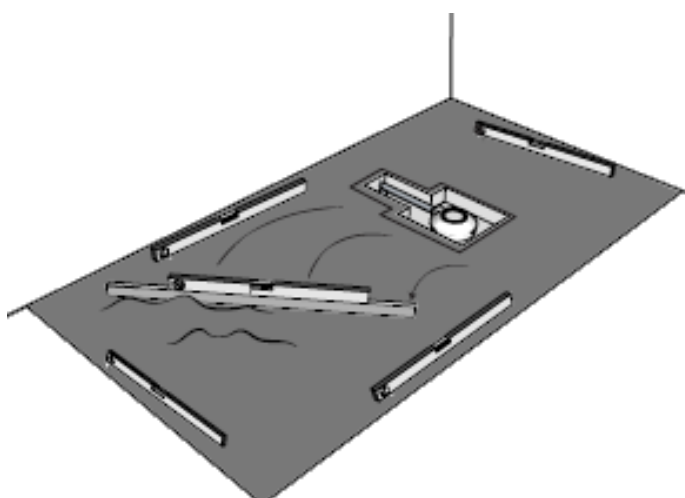

Comprobar que la base esté nivelada y limpia de restos. En caso contrario, aplicar mortero en caso de tener que nivelar la zona. Repartir uniformemente a la vez que se comprueba el nivelado que se va dejando. Dejar fraguar el mortero según especificaciones del fabricante. Una vez esté completamente seco el producto, comprobar que el nivel sea correcto.

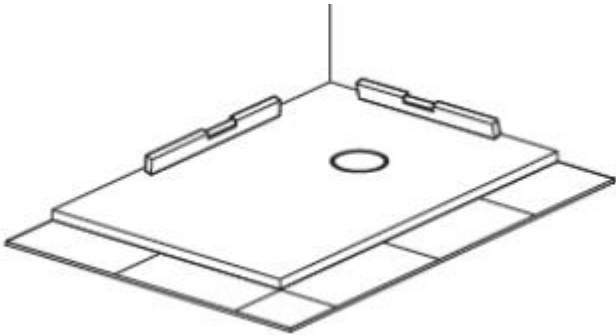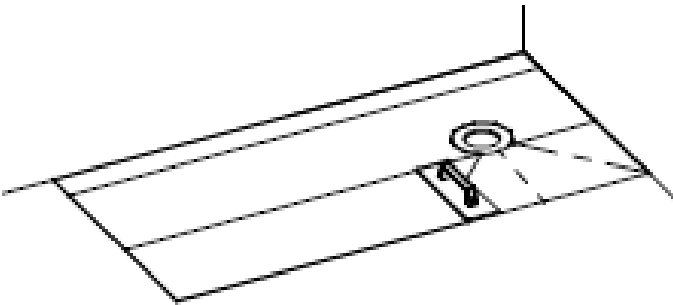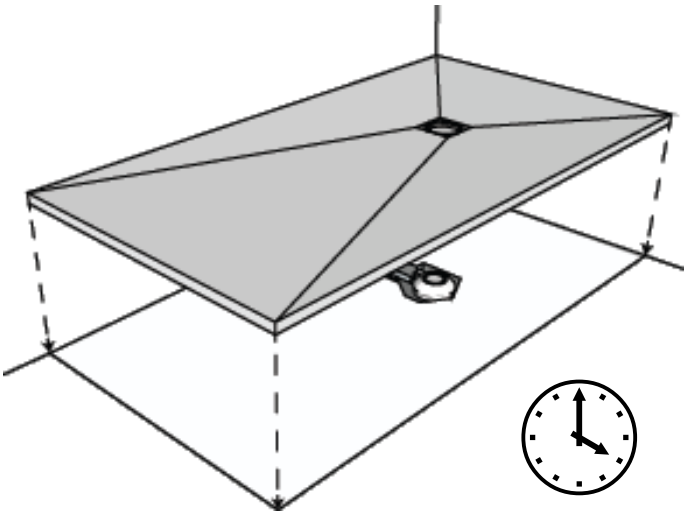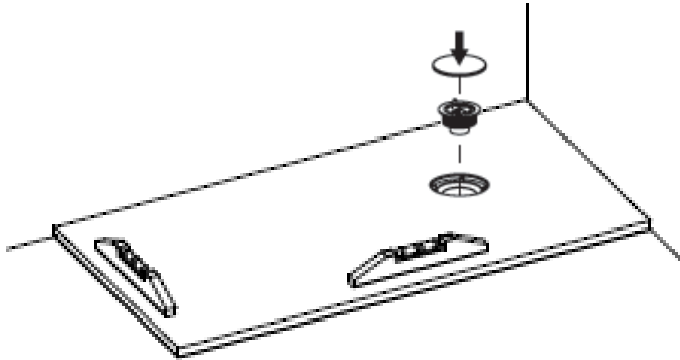
INSTALACIÓN	
	Antes de poner el adhesivo sobre la base, comprobar que el plato asiente bien y no tenga problemas de desnivel. Si es preciso, comprobar con agua que desagüe.
	Aplicar el adhesivo (se recomienda masilla de poliuretano o similar), distribuyendo de forma uniforme.
	Colocar el plato y dejar el producto actúe según especificaciones del fabricante.
	Comprobar el nivelado del plato de ducha y terminar el montaje del desagüe.

INSTALACIÓN

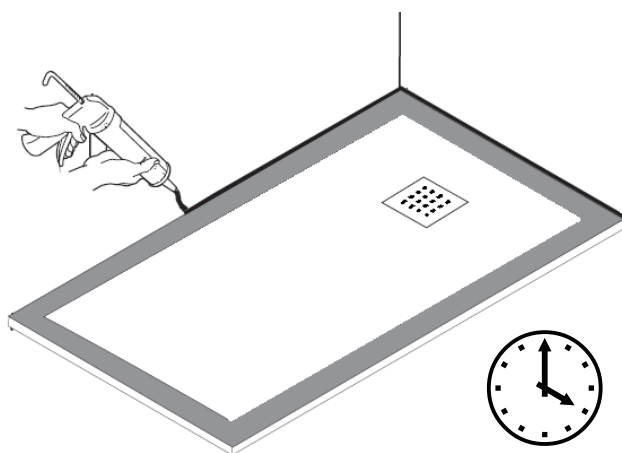

Colocar cinta de carroceros sobre el plato, nunca sobre pared y suelo.

Aplicar un sellante de juntas (se recomienda silicona elástica de alta capacidad de deformación) por todo el perímetro, retirar la cinta y dejar actuar según especificaciones del fabricante. Colocar la rejilla de acero inoxidable.

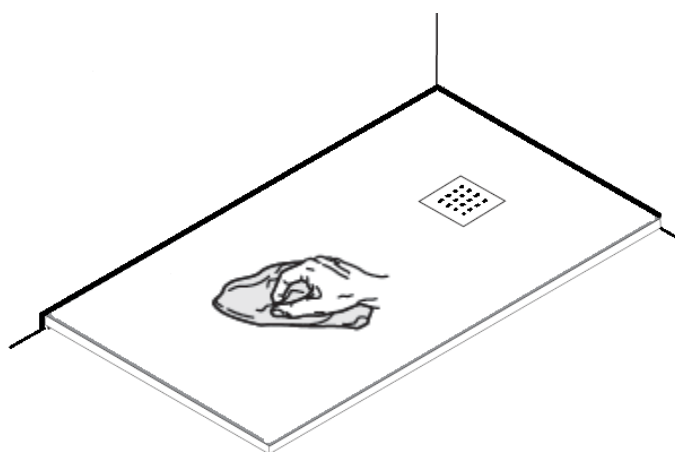

Limpiar el plato con un paño no abrasivo y el revestimiento de la pared.

1.3. Modificaciones y repuestos por cuenta propia.

Se recomienda usar piezas originales suministradas por **Textur Collection S.L.U.** y el uso de otras piezas eximirá a **Textur Collection S.L.U.** de cualquier responsabilidad.

EL PRODUCTO NO DEBE SER, POR NINGÚN MOTIVO, MODIFICADO. EN CASO CONTRARIO, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE SU FUNCIONAMIENTO.

2. CONDICIONES PREVISTAS DE UTILIZACIÓN

Está prevista la utilización del producto para:
USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL

Textur Collection S.L.U. garantiza sus productos tal y como se indica en el apartado “Garantía”. La empresa no será responsable de los inconvenientes que existan debidos a una incorrecta instalación o un uso inadecuado del producto; por lo tanto, no se hará cargo de los gastos de sustitución de mamparas, azulejos o cualquier elemento que deba sustituirse como consecuencia de ese mal uso o mala instalación.

Los platos de ducha están fabricados con un material resistente, son antideslizantes y poseen un tratamiento que impide la proliferación de bacterias en los mismos.

Todos nuestros productos han sido fabricados bajo estrictos controles de calidad para certificar su óptimo funcionamiento y cumpliendo con la norma UNE-EN 14527:2006, ha declarado las prestaciones clase 2.

No golpear con objetos pesados o contundentes, no usar útiles cortantes directamente sobre el plato.

Después de la instalación, los restos de cemento cola y mortero que hayan podido quedarse en contacto con el plato de ducha se deberán de retirar (utilizar un desincrustante para juntas y evitar frotar directamente para no rayar la superficie del plato). Se debe de retirar la rejilla del desagüe durante las operaciones de limpieza.

MANUAL DE INSTRUCCIONES	PLATO DE DUCHA	REVISIÓN	00
	MARCA: TEXTUR	PÁGINA	11 de 13

2.1. Normas Básicas para su utilización

La utilización podrá variar dependiendo de las características y/o funciones del producto y donde se incorpore finalmente.

No tapar u obturar la rejilla, ya que puede dar lugar a desbordamientos. Se recomienda mantener la rejilla limpia de los restos de suciedad.

Después de su uso se recomienda aclarar el plato con agua. Retirar las sustancias y residuos que se hayan quedado depositadas en el plato. Para la rejilla repetir los pasos anteriores.

Para la limpieza diaria basta con enjuagar el plato con agua y dejar secar (también puede usar un paño suave de algodón no abrasivo). Esta acción lo mantendrá limpio durante su vida. Se aconseja mantener la rejilla siempre limpia de los restos de suciedad.

Nunca utilizar estropajos, ni disolventes, lacas, quitaesmaltes, alcoholes, ácidos, álcalis o con abrasivos. Después de utilizar cualquier producto de limpieza es necesario enjuagar de forma abundante con agua y jabón el plato con la finalidad de eliminar los posibles restos de productos de limpieza y asegurar una ventilación suficiente del cuarto de baño.

Si utiliza tintes de pelo, enjuague el plato de ducha con agua y jabón una vez terminada la ducha.

No se deben utilizar productos de limpieza que se hayan mezclado, ni detergentes líquidos con amoníaco.

No coloque el plato de ducha en lugares expuestos directamente a rayos UV.

2.2. Mantenimiento.

Para limpieza en profundidad, usar un detergente líquido neutro y no abrasivo frotando con un trapo suave o esponja no abrasiva. Aclarar con agua limpia para eliminar cualquier residuo del producto de limpieza que se haya acumulado.

Para eliminar otros posibles restos que puedan quedarse en el plato proceda del siguiente modo:

- Retirar la rejilla inoxidable del desagüe y aplicar con un paño húmedo por toda la superficie.
- Dejar actuar según sus instrucciones y transcurrido un tiempo enjuagar con abundante agua.
- Volver a colocar la rejilla y enjuagar de nuevo el plato con agua.

Para eliminar manchas de cal, limpiar con agua jabonosa o con un producto anti-cal, dejar actuar y enjuagar con agua tibia.

Para eliminar manchas de moho, usar desinfectantes como la lejía. Dejar que actúe el producto y aclarar con abundante agua.

Para eliminar manchas de grasa (restos de productos cosméticos), aplique un desengrasante doméstico sobre la mancha y frote con una esponja no abrasiva hasta que desaparezca y aclarar con abundante agua.

5. CONCLUSIONES. ITS15062 EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS ESENCIALES APLICABLES A PLATOS DE DUCHA DE USO DOMÉSTICO.

Plato de ducha de uso doméstico.

- A. **DENOMINACIÓN/REF. CLIENTE:** Plato de ducha TEXTUR. Resina viniléster color blanco.
- B. **DIMENSIONES:** Superficie 2000x1000mm.
- C. **PESO:** 95kg.
- D. **FECHA DE RECEPCIÓN:** 23/02/2015
- E. **IDENTIFICACIÓN O Nº REFERENCIA ITECAM:** MAT-ITS15062-1

CONDICIONES DE ENSAYO

La realización de los ensayos ha sido sobre una probeta con las características anteriormente descritas y bajo las directrices reflejadas en la norma UNE-EN 14527:2006+A1:2010, "Platos de ducha para uso doméstico". Requisitos para los productos de Clase 2.

RESULTADO DE ENSAYO

ENSAYOS REALIZADOS	MET. ENSAYO	RESULTADO
Aptitud para la limpieza. •Aspecto de la superficie según apartado. •Evacuación de agua según apartado.	UNE-EN 14527:2006+A1:2010	CORRECTO
Durabilidad. •Estabilidad del fondo. •Resistencia a los agentes químicos.		SIN DETERIORO

Conforme a los ensayos solicitados por el cliente y el resultado obtenido en los mismos se puede asignar a la muestra la **CLASE 2** según la norma indicada. **EN 14527-CL2.**

